

# RÖKDYKNING I HÖG RISKMILJÖRÖKDYKNING

## Utbildningspaket för Räddningstjänsten



RäddSam  
Halland

# INLEDNING

- Till hög riskmiljö hör bl.a. långa inträgningsvägar, komplicerade utrymmen eller vad som i övrigt kan påkalla en högre säkerhet för rökdykarna.
- Vilka objekt har ni inom ert släckområde där detta kan vara tillämpningsbart?



# INLEDNING

- Detta utbildningspaket bygger på redan invanda rutiner vid normal riskmiljö som byggs på för att även kunna fungera vid hög riskmiljö.
- 3 längderslang **bör** ses som en max-gräns för hur långt man skall gå in.



# ORD ATT KUNNA

- Arbetsledare
- Rökdykarledare
- Rökdykarkontrollant

- Rökdykargrupp
- Skyddsgrupp
- Avlösningsgrupp
- Nödlägesgrupp
  - Baspunkt
  - Depå



# ARBETSLEDARE

## Ansvar

- Den som arbetsgivaren gett i uppgift att ansvara för arbetet på skadeplatsen vid insats och att besluta om rök-och kemdykning.
- Arbetsledaren gör riskbedömningen för insatsen.
- Arbetsledaren ansvarar för att en baspunkt upprättas.



# RÖKDYKARLEDARE

## Ansvar

- Leder rökdykarinsats normalt från baspunkt

## ”Kom ihåg”

- Kontrollera rökdykarnas luftåtgång så att återtag sker i rätt tid

## Arbetsuppgifter

- Koll på alla rökdykare som är inne.
- Kontakt med rökdykarkontrollanten.
- Tillgång till avlösningssgruppen.
- Lämnar lägesrapport till närmaste befäl



# RÖKDYKARGRUPP

- Rökdyker "enligt riskbedömning"
- Avlösning skall ske så att säkert återtåg kan ske
- Vid avlösning **byter man slang** med avlösningsgruppen
- När man kommit ut går man **direkt till depån** för vila och ev byte av luftpaket



# SKYDDSGRUPP

- Tar "Rdl's" slangnärmanpåbörjar insats
- Befinner sig < 25 met bakom rökdykargruppen
- Avlösning skall göras i så god tid att säkert återtåg kan ske
- Vid avlösning **byterman slang** med avlösningsgruppen
- När man kommit ut går man **direkt till depån** för vila och ev byte av luftpaket





# AVLÖSNINGSGRUPP

- Går in och avlöser rökdykargruppen eller skyddsgruppen.
- Följer slangen in och **byter slang** med dem de avlöser och blir ny rökdykargrupp eller skyddsgrupp.



# RÖKDYKARKONTROLLANT

## Ansvar

- Övergripande kontroll på alla rökdykare.
- Förse rd-ledaren med avlösningssgrupper.

## Arbetsuppgifter

- Föra protokoll på varje rökdykare:
  - \* hur många insatser
  - \* typ av insats
- Alltid ha avlösningssgrupper klara.
- Kontakt med rökdykarledare, depå och närmaste befäl.



# NÖDLÄGESGRUPP

Nödlägesgrp. består av 1 st rdl och 2 st rd  
- kan betjäna flera baspunkter

Den skall vara klar att sättas snabbt vid nödläge

Skall ha egen släckvattenförsörjning  
- med för egen slang och strålrör



# BASPUNKT



- Plats på skadeområdet där en rök- eller kemdykarinsats påbörjas och där rök- eller kemdykarledaren normalt befinner sig under insatsen



# DEPÅ

- Hit skall alla rökdykare gå efter insats
- Bemannas efter behov (depåman) dock minst 1 man
- Syrgas-boxen bör finnas här

## Arbetsuppgifter

förse rökdykarna med:

- andningsskydd
- vätska
- torra kläder mm



# ÖVRIGT

- Alla rökdykarbyten sker "positionsvis". Dvs avlösningsgruppen går in och blir ny släckgrupp eller skyddsgrupp. Det är aldrig "rundgång" inne i lokalen
- Vid avlösningar byter man alltid slang  
Det innebär att den slang som ligger överst är den som dras fram och tillbaka och är lättast att hantera, samtidigt får rökdykarnas slang mindre nötskador (minskad risk för slangbrott)




# ÖVRIGT

- Behöver man förlänga och lägga på en slang till eller om man fått ett slangbrott, skall rökdykargruppen backa ner till skyddsgruppen. När de är sida vid sida bryter man vattnet för en grupp i taget.



# NORMAL RISKMILJÖ

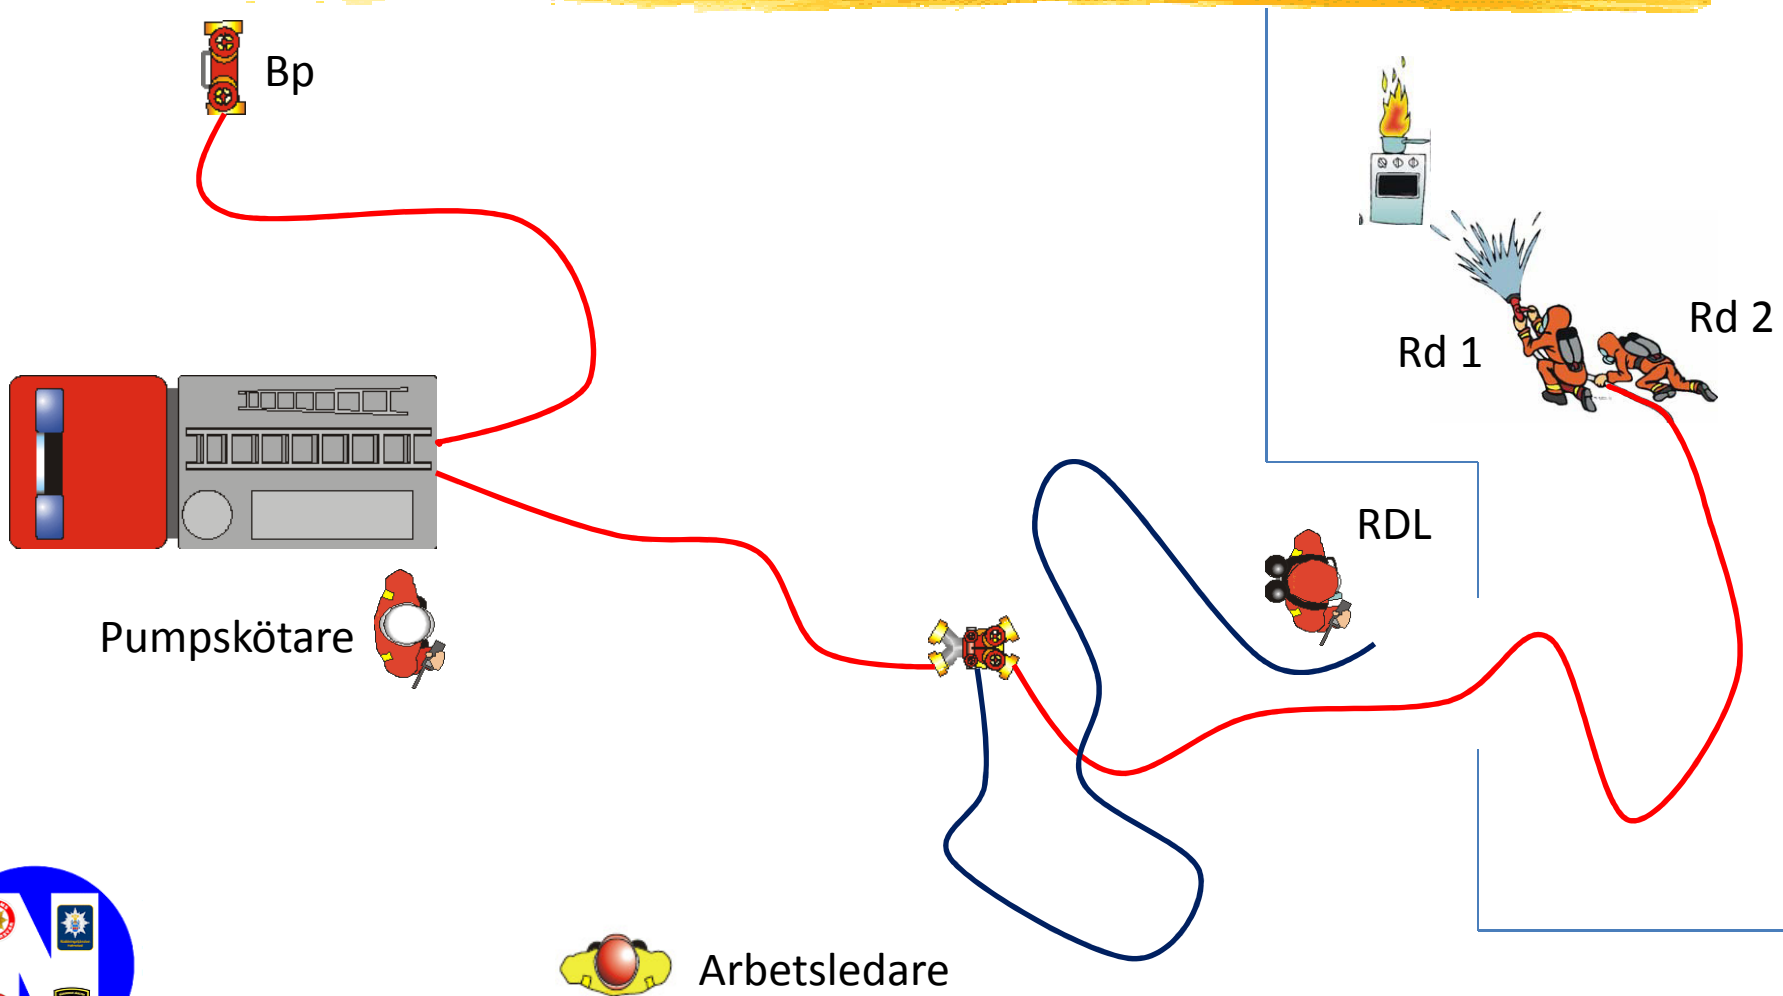



# HÖG RISKMILJÖ

